



PROSPETTO 13



PROSPETTO 12



PROSPETTO 14



PROSPETTO 15




PROSPETTO 22




PROSPETTO 23



PROSPETTO 24

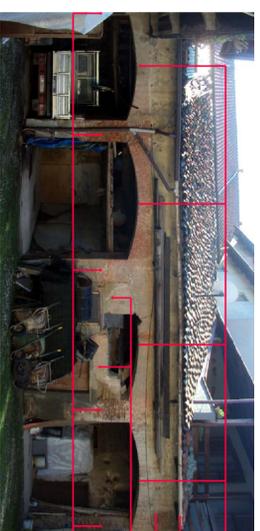

PROSPETTO 25

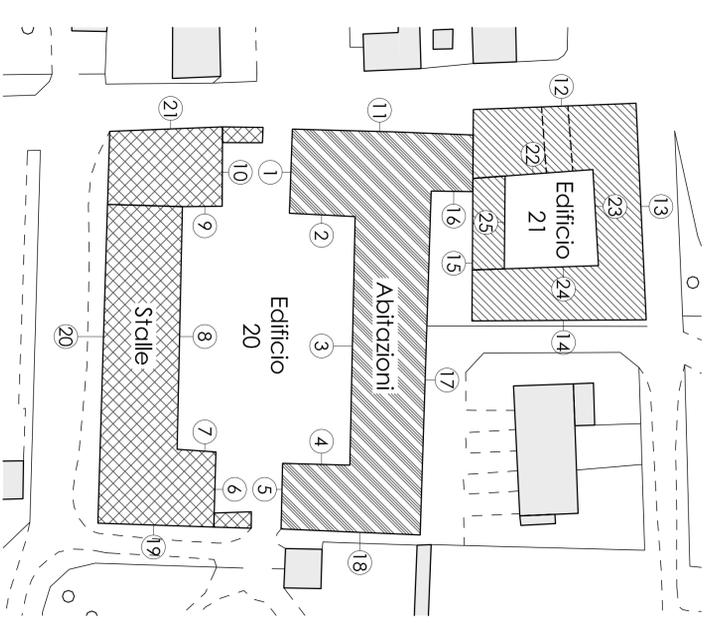

SCHEMA PROSPETTI - sc. 1:500

arch. Cristiano Giovanni Monzani

COMUNE DI ORNAGO

Parrocchia di S. Maria della Neve

LINEE GUIDA PER GLI INTERVENTI SUGLI EDIFICI nn. 20 E 21 DI CASCINA ROSSINO INDICATI NEL PdR16 DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

LEGENDA

- 1 Acciaie in mottoni da rifilare e mantenere integrando eventuali parti mancanti con lo stesso materiale.
- 2 Muratura portante deteriorata da mantenere, eventualmente sostituire e/o integrare se particolarmente degradata secondo D.M. Infrastrutture 14.01.2008.
- 3 Orditura secondaria in legno massello da mantenere e sostituire con parti materiche e sezotte. Colori noce scuro. No rivestimenti.
- 4 Superfacciate da allungare.
- 5 Acciaie da mantenere intonacate.
- 6 Mantenere la lastra e le mensole in pietra. Se secondo D.M. Infrastrutture 14.01.2008 sono da sostituire e/o integrare si deve intervenire con uguali materiche e forme dell'esistente.
- 7 Plastiche in mottoni da rifilare e mantenere integrando eventuali parti mancanti con lo stesso materiale.
- 8 Struttura scala in pietra da mantenere (vedi par. 10v. 9.21). Eventualmente sostituire e/o integrare se particolarmente degradata secondo D.M. Infrastrutture 14.01.2008, ma immaginare finche per materici, forme disegno e dimensioni deve essere quella della scala originaria.

N.B.

- I prospetti qui riportati fanno riferimento agli artt. 17, 18, 19, 30, 31, 32 e 33 della linee guida ed ad esse si rimanda per maggiori informazioni!

- Se nella demolizione di intonaci vengono messe in evidenza strutture murarie e/o portanti non visibili altrimenti, se ne deve dare comunicazione all'Ufficio Tecnico Comunale per una loro corretta valutazione ai fini della loro conservazione:

Il progettista

Il comune

disegno

scala

tabella n.

Ed. 21 - ELEMENTI STRUTTURALI (artt. 17, 18, 19, 30, 31, 32 e 33)

5/21