

PROSPETTO 13




PROSPETTO 12



PROSPETTO 14



PROSPETTO 15

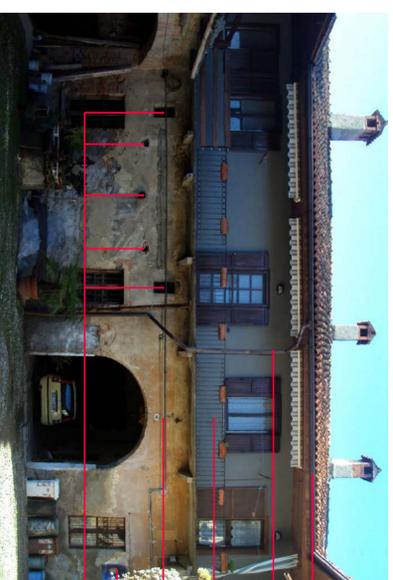

PROSPETTO 22



PROSPETTO 23



PROSPETTO 24




PROSPETTO 25


LEGENDA

- 1 Intonaco esistente con vari gradi di degrado da sostituire con intonaco colore come da colore giallo n. 081AET della Univer (o analogo di altre ditte).
- 2 Zoccolatura in calcilistuzzo h = 90 cm.
- 3 Buco da chiudere con matricole uguali a quello della superficie circostante.
- 4 Rivestimento in pietra e/o plastelle da eliminare e da sostituire con ill punto 2.
- 5 Linea di gronda continua per tutto il prospetto e con quelli limitrofi
- 6 secondo indicatori della tav. 4, con canali in rame.
- 7 Sostituire con pluviali in rame. Prevedere sistema di raccolta acqua secondo indicatori dell'ente gestore della fognatura comunale. Non è consentito lo scolo diretto sul terreno.
- 8 Pietra d'angolo da mantenere.
- 9 Intonaco scuro da mantenere.
- 10 Sfondato della parete con fono ad arco da mantenere.

N.B.
- I prospetti qui riportati fanno riferimento agli artt. 21, 25, 26, 28, 32 e 36 delle linee guida ed ad esse si rimanda per maggiori informazioni.

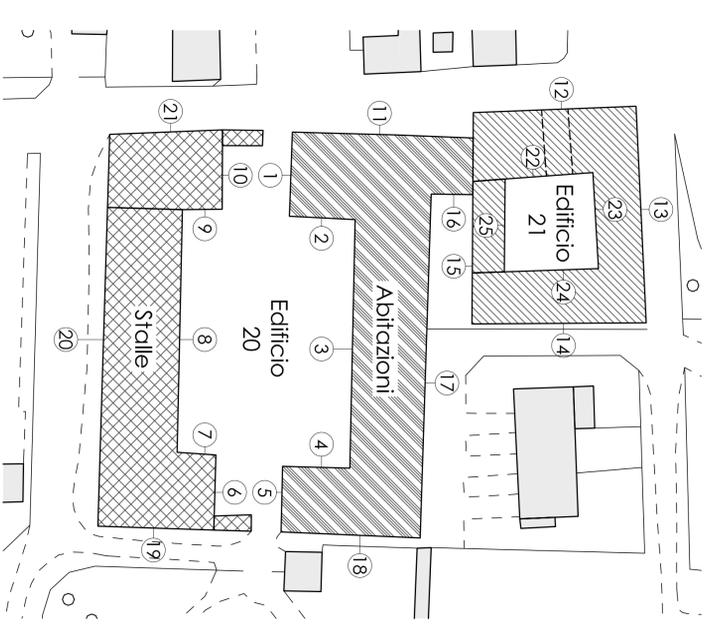

SCHEMA PROSPETTI - sc. 1:500



arch. Cristiano Giovanni Monzani

COMUNE DI ORNAGO

Provincia di Milano - città di Brera

LINEE GUIDA PER GLI INTERVENTI SUGLI EDIFICI nn. 20 E 21 DI CASCINA ROSSINO INDICATI NEL PdR16 DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Il progettista

Il comune

disegno

scala tavola n.

Ed. 21 - ELEMENTI DI FACCIATA [artt. 21, 25, 26, 28, 32 e 36]

6/21